

EENVOUDIG BE-
GINNEN MET SLIM
VERWARMEN

Radiatorthermostaat – basic

HmlP-eTRV-B-2

Met of zonder centrale: de slimme radiatorthermostaat van Homematic IP bespaart tot 33% waardevolle energie bij het verwarmen. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO₂-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat.



homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN


Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is. En tijdens het luchten wordt de kamertemperatuur automatisch verlaagd met behulp van de raam-open-detectie.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met de app zowel thuis als onderweg, met de knoppen direct aan het apparaat of heel comfortabel met spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

RAAM-OPEN-DETECTIE

Geopende ramen en deuren worden gedetecteerd via de raam-open-detectie of nog nauwkeuriger in combinatie met een Homematic IP Raam- en Deur-contact. De kamertemperatuur wordt automatisch verlaagd, om geen energie te verspillen.

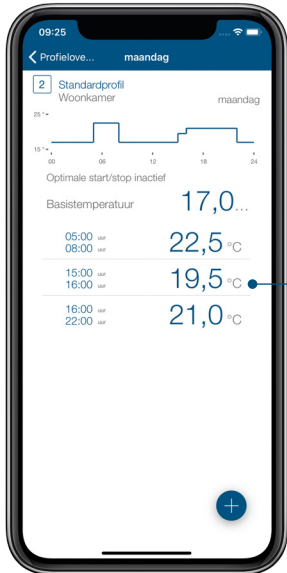

Individuele verwarmingsprofielen via de gratis Homematic IP App



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Stroomopname	100 mA max.
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (b x h x d)	57 x 68 x 102 mm
Gewicht	185 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m
Aansluiting	M30 x 1,5 mm

VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

De wartelmoer maakt een veilige montage op alle gangbare radiatorcransen met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Boostfunctie om de kamer snel te verwarmen
- ✓ Eco-modus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen verkalking te beschermen
- ✓ Vergrendeling ter bescherming tegen ongewilde bediening

FLEXIBELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Onafhankelijke werking (push-to-pair):

- ✓ Handmatige bediening en configuratie direct aan het apparaat, bijv. instellen van een verwarmingsprofiel, vakantiemodus, temperatuurwijzigingen enz.
- ✓ Direct aanleren van tot acht raam- en deurcontacten (HmIP-SWDM) en een wandthermostaat (HmIP-WTH-B) mogelijk

In het smarthome met Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuratie en bediening via de gratis Homematic IP Smartphone App
- ✓ Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome altijd mogelijk

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Onafhankelijke werking (push-to-pair)
- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153412A2	153412A0
EAN-code	4047976534128	4047976534128
Apparaatcode	HmIP-eTRV-B-2	HmIP-eTRV-B-2
Verpakkingseenheid	45	36
Afmetingen verpakking	120 x 70 x 97 mm	122 x 140 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	271,1 g	340,0 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Radiatorthermostaat – basic
 Adapter Danfoss RA
 Steuring
 Montagemateriaal
 1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)
 Handleiding